





■ doghe in polycarbonato

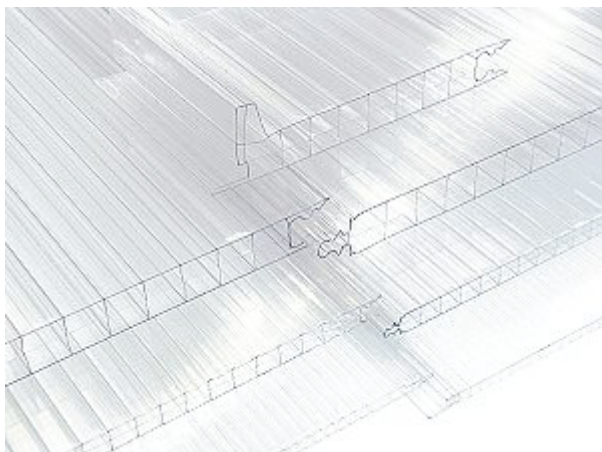

Pannello modulare alveolare ad incastro maschio-femmina in polycarbonato coestruso (protetto ai raggi U.V. su un lato) con garanzia 10 anni all'invecchiamento.

Le **elevate performance di resistenza**, la facilità di posa, la particolare struttura dell'incastro, la perfetta complanarità dei pannelli e l'accoppiamento senza l'utilizzo di accessori, ne fanno un prodotto ideale per controsoffittature interne (velario), shed, coperture, lucernari, finestrate a nastro.

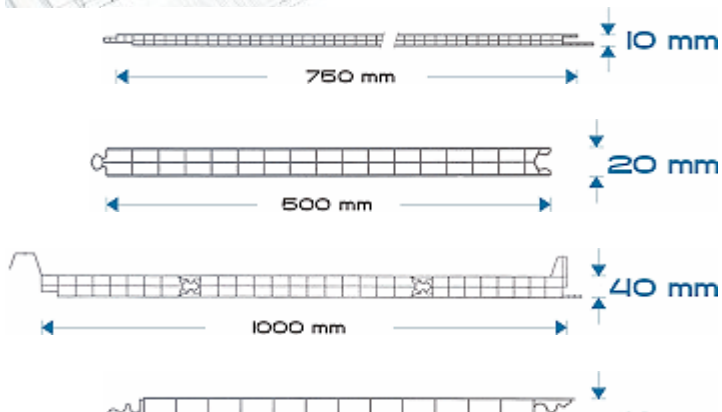

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore	10 mm	20 mm	40 mm
Autoestinguenza	CLASSE 1	CLASSE 1	CLASSE 1
Coefficiente Isolamento Termico (Kcal/h*m ² *°C)	2,3	1,93	1,58
Trasmissione Luminosa	79%	78%	76%
Peso (Kg/m ²)	1,7	2,5	3,5
Raggio Curvatura (cm)	200	500	800
Larghezza (mm)	750	500	430
Lunghezza (mm)	6000 mm a magazzino		

a richiesta lunghezze a misura e colori diversi