




Prodotti

pannelli parete REI fissaggio tradizionale

laTonedil

pannelli e lamiere

pannelli monolitici per pareti, con isolamento in fibra minerale

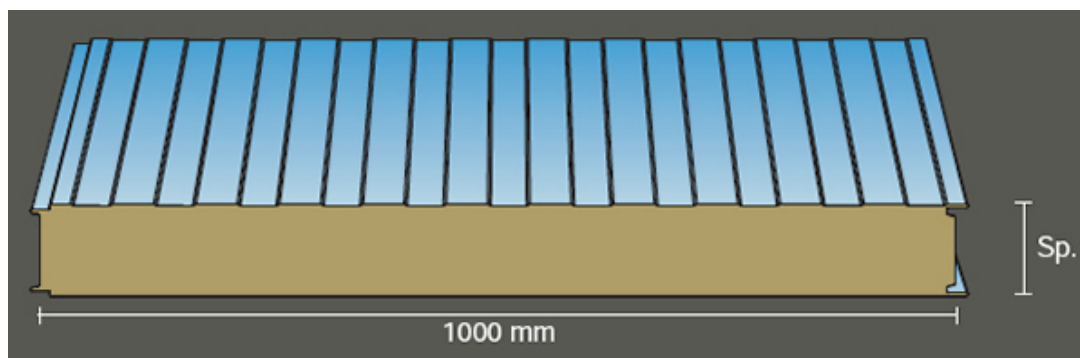

Pannello metallico dogato per parete con isolamento in fibra minerale e supporti esterni in lamiera zincata e preverniciata, particolarmente indicato per pareti in cui è necessaria la resistenza al fuoco REI 30/60/120.

Possibilità di diversi colori e supporti metallici, come acciaio inox, alluminio, rame, etc.

Nelle sue **versioni "dogato", "rigato", "goffrato" e "liscio"**, contribuisce al disegno di una uova architettura: chiara, semplice e regolare.



dogato



rigato



R.E.I. 30 60 120



spessore mm 50 80 100

materie plastiche

- policarbonato alveolare
- policarbonato compatto
- doghe in policarbonato
- seplux greca
- poligreca - novità
- metacrilato
- doghe in pvc e pvc espanso
- vetroresina
- cupole
- accessori

chiusure industriali

- porte e portoni tagliafuoco
- portoni a libro e sezionali


Pannelli per parete REI con fissaggio in vista

Schema statico due appoggi



Spessore Lana M. mm	INTERASSE LIBERO cm										
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500
50	142	123	108	96	86	78	71	65	59		
80	234	203	179	159	143	130	118	109	100	93	71
100	295	256	225	201	181	164	150	138	128	118	91

**Schema statico
quattro appoggi**



Spessore Lana M. mm	INTERASSE LIBERO cm										
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500
50	156	136	119	106	95	86	78	72	66	61	
80	257	223	196	175	157	143	131	120	111	103	79
100	324	181	248	221	199	181	166	152	141	131	101

Spessore Lana M. mm	K Coefficiente di trasmissione termica globale o trasmittanza termica		Peso pannelli con supporti in acciaio Esterno 0,6 mm Interno 0,5 mm Kg/m ²
	kcal/m ² h °C	Watt m ² K	
			225
50	0.65	0.76	13.40
80	0.41	0.48	16.40
100	0.33	0.38	18.40