




Prodotti

pannelli per parete fissaggio nascosto

laTonedit

pannello da parete a fissaggio nascosto: leggero, solido, isolante!

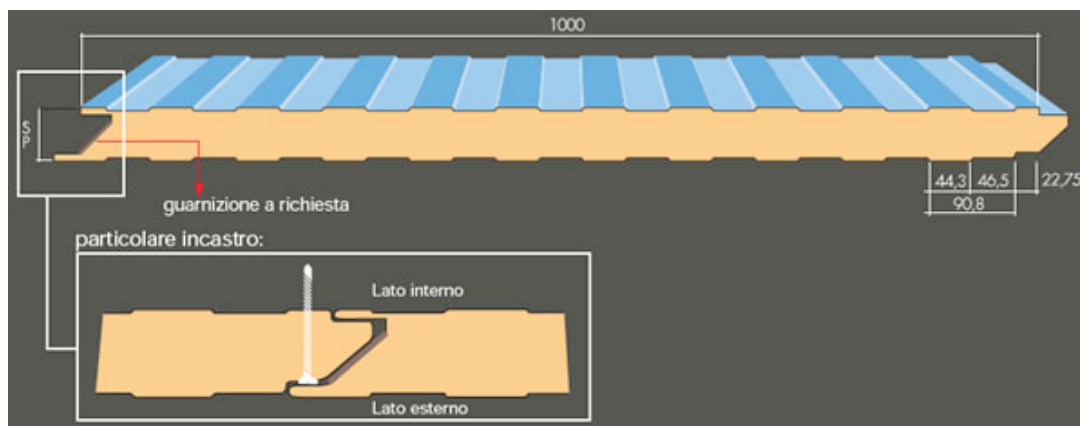

Il **risparmio energetico** in edilizia è un tema sempre più importante. L'attenzione del settore, quindi, è rivolta a prodotti da costruzione che incorporino già componenti ad alto potere isolante.

I **pannelli dogati per parete** sono indicati per realizzare pareti mobili, box prefabbricati, celle refrigeranti, stand fieristici, portoni scorrevoli, controsoffitti ed è un componente ideale di progetti dove è richiesto un prodotto **leggero, solido e isolante**.

In molti casi il valore estetico di una parete è importante. **Nel pannello da parete a fissaggio nascosto** l'ancoraggio dei pannelli avviene tramite un particolare incastro come si può vedere dal disegno.

Nelle sue **versioni "dogato", "rigato", "goffrato" e "liscio"**, contribuisce al disegno di una nuova architettura: chiara, semplice e regolare.

dogato



rigato



Pannello metallico dogato per parete con isolamento in poliuretano e supporti esterni in lamiera zincata e preverniciata. Particolarmente indicato per pareti ad uso civile ed industriale.

Possibilità di diversi colori e supporti metallici, come acciaio inox, alluminio, rame, etc.

spessore mm



FISSAGGIO CONSIGLIATO



Vite autofilettante
5,5 mm testa mezza
tonda con innesto a
croce



[altre immagini](#)

pannelli e lamiera

- pannelli fotovoltaici - novità
- pannelli per copertura
- pannelli per parete
- fissaggio tradizionale
- fissaggio nascosto
- coppo - novità
- pannelli per copertura REI
- pannelli per parete REI
- pannelli fonoisolanti
- refrigerazione industriale
- lamiere grecate
- lamiere per solaio
- lamiere collabor. per solaio
- accessori
- particolari costruttivi

materie plastiche

- policarbonato alveolare
- policarbonato compatto
- doghe in policarbonato
- seplux greca
- poligreca - novità
- metacrilato
- doghe in pvc e pvc espanso
- vetroresina
- cupole
- accessori

chiusure industriali

- porte e portoni tagliafuoco
- portoni a libro e sezionali

| Pannelli per parete | | | | SCHEMA STATICO Carichi uniformemente distribuiti ammissibili in Kg/mq | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|------|------|------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Interasse libero cm. | | | | | | Interasse libero cm. | | | | | |
| Spessore isolante in mm | Kcal m ² h° C | Watt m ² k | Peso supporto acciaio 0,50 mm kg/m ² | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| | | | | 25 | 0,62 | 0,71 | 8,60 | 125 | 84 | 56 | | | | 77 | 48 |
| 30 | 0,55 | 0,63 | 8,80 | 192 | 120 | 79 | 55 | | | 110 | 68 | 44 | | | |
| 40 | 0,43 | 0,50 | 9,20 | 282 | 184 | 125 | 88 | 64 | | 166 | 105 | 70 | 49 | | |
| 50 | 0,35 | 0,40 | 9,60 | 370 | 249 | 173 | 124 | 92 | 53 | 220 | 145 | 99 | 70 | 51 | |
| 60 | 0,29 | 0,33 | 10,00 | 453 | 311 | 222 | 162 | 121 | 72 | 272 | 183 | 128 | 92 | 68 | 40 |
| 80 | 0,22 | 0,25 | 10,80 | | 422 | 311 | 235 | 180 | 112 | 361 | 253 | 184 | 136 | 103 | 63 |
| 100 | 0,18 | 0,20 | 11,60 | | | 381 | 295 | 232 | 150 | 423 | 306 | 229 | 175 | 136 | 86 |
| 120 | 0,15 | 0,17 | 12,40 | | | 453 | 357 | 286 | 189 | 490 | 362 | 275 | 214 | 169 | 110 |

Tecnopan Servizi Industriali Srl. - SS 96 km 116 70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 53.67.403 - 080 53.67.290 - Fax 080 53.67.294 - ufficiovendite@tecnopan.net - info@tecnopan.net