





pannelli per parete fissaggio tradizionale

pannello da parete per la prefabbricazione leggera

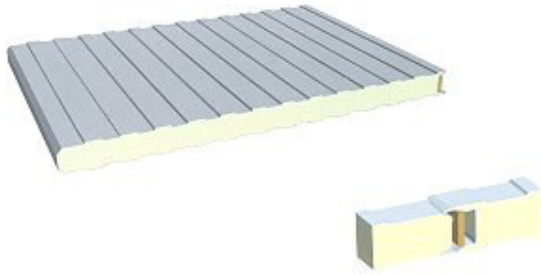

Pannello metallico dogato per parete con isolamento in poliuretano e supporti esterni in lamiera zincata e preverniciata. Particolarmente indicato per pareti ad uso civile ed industriale.

Possibilità di diversi colori e supporti metallici, come acciaio inox, alluminio, rame, etc.



Pannelli per parete				SCHEMA STATICO Carichi uniformemente distribuiti ammissibili in Kg/mq											
				Interasse libero cm.						Interasse libero cm.					
Spessore isolante in mm	Kcal m ² h° C	Watt m ² k	Peso supporto acciaio 0,50 mm kg/m ²	200	250	300	350	400	500	200	250	300	350	400	500
25	0,62	0,71	8,60	125	84	56				77	48				
30	0,55	0,63	8,80	192	120	79	55			110	68	44			
40	0,43	0,50	9,20	282	184	125	88	64		166	105	70	49		
50	0,35	0,40	9,60	370	249	173	124	92	53	220	145	99	70	51	
60	0,29	0,33	10,00	453	311	222	162	121	72	272	183	128	92	68	40
80	0,22	0,25	10,80		422	311	235	180	112	361	253	184	136	103	63
100	0,18	0,20	11,60			381	295	232	150	423	306	229	175	136	86
120	0,15	0,17	12,40			453	357	286	189	490	362	275	214	169	110