




lamiere grecate per solaio

avanzato design e versatilità

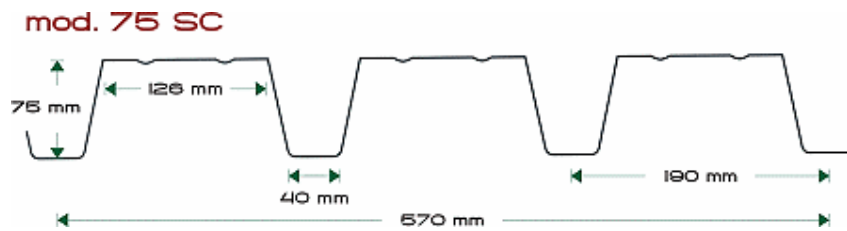


Lamiere grecate in acciaio zincato di vari spessori.

Particolarmente indicate per solai in cemento armato con funzione di cassaforma e sostegno della soletta di calcestruzzo.

CARATTERISTICHE STATICHE

	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
SPESORE mm.	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
PESO Kg/m²	8,26	9,64	11,02	13,77	16,53	20,66
PESO Kg/m	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
J cm⁴/m	65,18	80,03	94,71	126,23	159,47	207,00
W cm³/m	15,28	18,98	22,96	31,79	39,68	50,92



CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m ²																		
Spessore mm																		
	Distanze fra gli appoggi in metri																	
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	
0,6	788	579	443	350	284	234	197	168	145	126	111	98	88	79	71	59	49	
							195	153	123	100	82	68	58	49	42	32	24	
0,7	979	719	550	435	352	291	245	208	180	157	138	122	109	98	88	73	61	
							239	188	151	122	101	84	71	60	52	39	30	
0,8	1184	870	666	526	426	352	296	252	217	189	166	147	132	118	107	88	74	
							283	222	178	145	119	99	84	71	61	46	35	
1,0	1639	1204	922	728	590	488	410	349	301	262	230	204	182	163	148	122	102	
							377	297	237	193	159	133	112	95	81	61	47	
1,2	2046	1503	1151	909	736	609	511	436	376	327	288	255	227	204	184	152	128	
							476	375	300	244	201	168	141	120	103	77	60	
1,5	2625	1929	1477	1167	945	781	656	559	482	420	369	327	292	262	236	195	164	
							618	486	389	317	261	218	183	156	134	100	77	
Freccia cm	0,39	0,53	0,70	0,88	1,09	1,32	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,75	3,00	



CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m ²																	
Spessore mm																	
	Distanze fra gli appoggi in metri																
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00
0,6	985	723	554	438	354	293	246	210	181	158	138	123	109	98	89	73	62
											137	114	96	82	70	53	41
0,7	1223	899	688	544	440	364	306	261	225	196	172	152	136	122	110	91	76
											168	140	118	100	86	65	50
0,8	1480	1087	832	658	533	440	370	315	272	237	208	184	164	148	133	110	92
											199	166	140	119	102	77	59
1,0	2049	1505	1152	911	738	610	512	436	376	328	288	255	228	204	184	152	128
										322	265	221	186	158	136	102	79
1,2	2557	1879	1438	1137	921	761	639	545	470	409	360	319	284	255	230	190	160
										406	335	279	235	200	171	129	99
1,5	3282	2411	1846	1458	1181	976	820	699	603	525	461	409	365	327	295	244	205
											435	363	305	260	223	167	129
Freccia cm	0,29	0,40	0,52	0,66	0,82	0,99	1,18	1,38	1,60	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,75	3,00