




pannelli fonoisolanti

pannelli di parete e di copertura con lamiera interna microforata

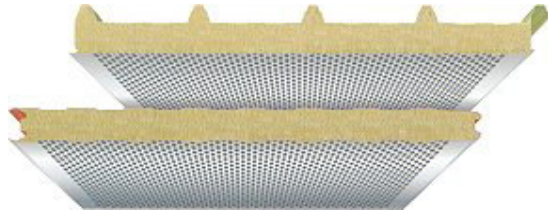

Pannello metallico per copertura e parete con isolamento in fibra minerale e supporto interno in lamiera microforata zincata e preverniciata, particolarmente indicato per coperture e pareti in cui sono necessarie proprietà di fonoisolamento e fonoassorbimento.

Possibilità di diversi colori e supporti metallici, come acciaio inox, alluminio, rame, etc.



spessore mm



Schema statico due appoggi												
Spessore Lana M. mm	INTERASSE LIBERO cm											
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	
50	130	110	100	90	70	60	50					
80	215	190	165	145	115	100	90	80				
100	270	235	210	185	150	125	110	100	90	85		
Schema statico quattro appoggi												
Spessore Lana M. mm	INTERASSE LIBERO cm											
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	
50	143	121	110	99	77	66	55					
80	237	209	182	160	127	110	99	88				
100	297	259	231	204	165	138	121	110	99	94		