




## Prodotti

### refrigerazione industriale

laTonedil

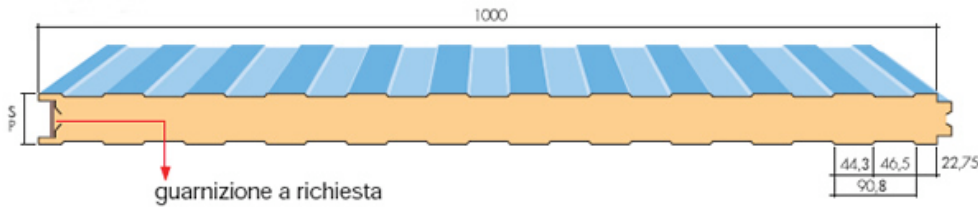

guarnizione a richiesta

### pannelli e lamiera

- pannelli fotovoltaici - novità
- pannelli per copertura
- pannelli per parete
- coppo - novità
- pannelli per copertura REI
- pannelli per parete REI
- pannelli fonoisolanti
- refrigerazione industriale
- lamiera grecate
- lamiera per solaio
- lamiera collabor. per solaio
- accessori
- particolari costruttivi

### Refrigerazione industriale

**Pannello metallico dogato con isolamento in poliuretano** ad alto spessore e supporti esterni in lamiera zincata e preverniciata. Particolarmente indicato per la realizzazione di celle frigorifere industriali.

**Possibilità di diversi colori e supporti metallici** come acciaio preverniciato con vernici alimentari, acciaio inox, ecc.

**Disponibilità di accessori e componenti** come angoli sanitari, porte per cella manuali e automatiche, ecc



### materie plastiche

- policarbonato alveolare
- policarbonato compatto
- doghe in policarbonato
- seplux greca
- poligreca - novità
- metacrilato
- doghe in pvc e pvc espanso
- vetroresina
- cupole
- accessori

spessore mm



### chiusure industriali

- porte e portoni tagliafuoco
- portoni a libro e sezionali

Refrigerazione industriale				SCHEMA STATICO Carichi uniformemente distribuiti ammissibili in Kg/mq																		
				Interasse libero cm.						Interasse libero cm.												
				200	250	300	350	400	500	200	250	300	350	400	500							
Spessore isolante in mm	Kcal m <sup>2</sup> h° C	Watt m <sup>2</sup> k	Peso supporto acciaio 0,50 mm kg/m <sup>2</sup>																			
25	0,62	0,71	8,60	125	84	56																
30	0,55	0,63	8,80	192	120	79	55															
40	0,43	0,50	9,20	282	184	125	88	64														
50	0,35	0,40	9,60	370	249	173	124	92	53	220	145	99	70	51								
60	0,29	0,33	10,00	453	311	222	162	121	72	272	183	128	92	68	40							
80	0,22	0,25	10,80		422	311	235	180	112	361	253	184	136	103	63							
100	0,18	0,20	11,60			381	295	232	150	423	306	229	175	136	86							
120	0,15	0,17	12,40			453	357	286	189	490	362	275	214	169	110							